T1/3 h=0,3m	Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
	pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce
	pojedyńcze gniazdo 230V 16A w ramce hermetyczne
PEL	**punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 3xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1**
PELB	**punkt elektryczno-logiczny zainstalowany na biurku 3xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1**
ZGP	zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2
szczegół 1	
	gniazdo wtyczkowe pojedyncze DATA z kluczem uprawniającym - kolor czerwony.
	punkt elektryczno-logiczny zainstalowany w panelu 3xgniazda ~230V K45 ogólne, 1xgniazda ~230V K45 dedykowane, 1xRJ45 K45 kat. 6
3	gniazdo natynkowe IP 44 16A 3P+Z+N 400V
	gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 5e lub kat. 6 p/t w ramce
	koryto kablowe teletechniczna typu K200H60 grubość blachy min. 0.75mm
800x800	**szafa strukturalna LAN 42U 19" o wymiarach 800x800x2000.**
FTP	**wypust kablowy LAN kablem FTP kat. 6**
1f	**wypust jednofazowy ~230V 16A**
3f	**wypust trójfazowy ~400V**
	gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce
	koryto kablowe elektryczne typu K400H60 grubość blachy min. 1,5mm
	koryto kablowe elektryczne zewnętrzne ocynkowane z pokrywą typu K100H60 grubość blachy min. 1,5mm
	przeciwpożarowy wyłacznik prądu - odcina zasilanie dla poszczególnych urządzeń w budynku za wyjątkiem urządzeń przeciwpożarowych.
SWP	**lokalna szyna wyrównania potencjału**
	połączenie metaliczne z SWP kable typu LgY 6mm2
	Bednarka FeZn 25x4 - zainstalować natynkowo, pomalować na żółto-zielono do bednarki podłączyć wszystkie metalowe części przewodzące przewodem LgY 6mm2. Bednarkę połączyć z uziemieniem obiektu.
	Gniazdo ekwipotencjalne K45
PE	**wypust jednofazowy ~230V 16A LgY 16mm2**

OZNACZENIE WYPUSTÓW KABLOWYCH:
NB - NAPĘD BRAMY
LZ - LAMPA ZABIEGOWA
AK - AUTOMATYCZNE KRANY
ZK - ZASILACZ KLAP P.POŻ.
KL - KLIMATYZATOR J.ZEW.
N - NAGRZEWNICA

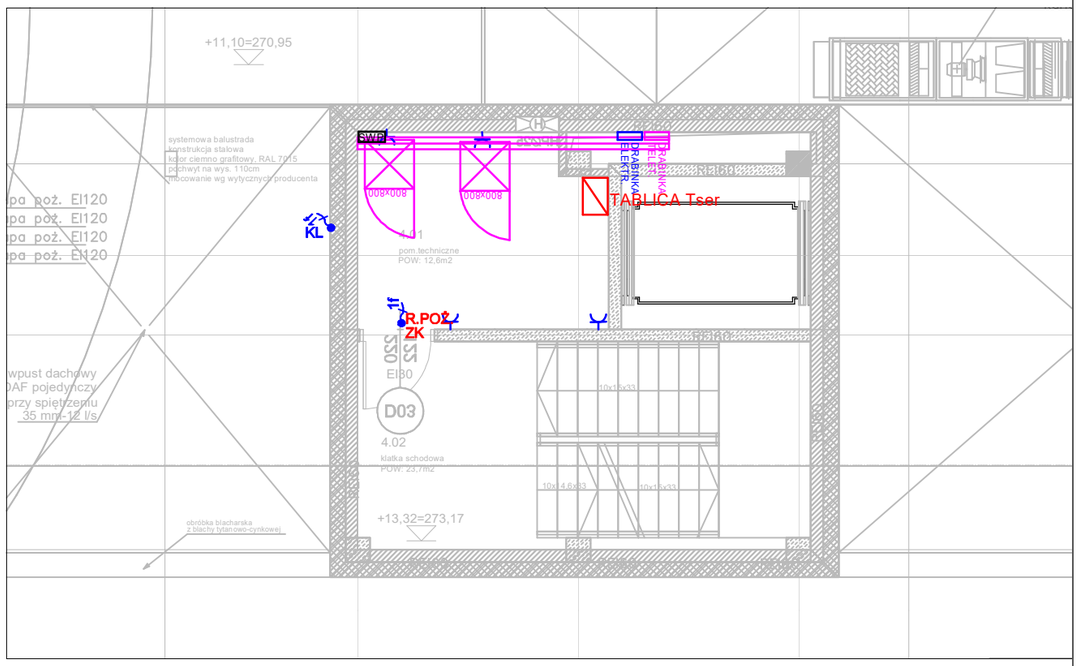

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego					
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5					
projektant: specjalność insalacyjna:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych					podpis:
sprawdzający: specjalność instalacja:	mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.					podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Adam Niezgódka					podpis:
temat rysunku:	Instalacja zasilania gniazd 230V i urządzeń - poz.13.32m					
branża: elektryczna	data: czerwiec 2017	stadium: PB	rewizja: -	skala: 1:100	nr rys.: IE-14	