A — Opposite 2 IN 600 LED 840 46W
oprawa dostropowa

B — FLAT LED 840 40W
oprawa dostropowa

C — Pure 1 LED 940 76W IP65
oprawa dostropowa

D1 — S4000 LED L150 30W DALI
oprawa dostropowa

D2 — S4000 LED L200 43W DALI
oprawa dostropowa

E — S4000 LED L200 DALI
oprawa nastropowa

F — BASE BIS LED 19W CR
oprawa dostropowa

G — Apex LED 44W
oprawa nastropowa

H — Angle wall 525 23W DALI
oprawa naścienna

I — CO LED 1587 79W
oprawa nastropowa

J — S4000 LED L50 11W
oprawa montowana na ścianie

K — Becare LED 60W DALI
oprawa montowana na ścianie, trzy tryby świecenia: podstawowe, nocne, do czytania

Z1 — Vekter 1 LED 27W
oprawa montowana na ścianie

M1 — Monitor 1 LED CTI DALI
oprawa naścienna oświetlenia ewakuacyjnego

M2 — Monitor 2 LED CTI DALI
oprawa nastropowa oświetlenia ewakuacyjnego

M3 — Monitor 1 IP65 LED spec
oprawa naścienna oświetlenia ewakuacyjnego do niskich temp.

AW — Monitor 1 IP65 LED HO CTI DALI
oprawa nastropowa oświetlenia awaryjnego

C/AW — Cobra LED 2W VWD CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia awaryjnego

CR/AW — Cobra LED 1W CR CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia awaryjnego

P — POINT-L CTI DALI
oprawa dostropowa oświetlenia awaryjnego

Czujnik ruchu/natężenia 312 DALI
montaż dostropowy/nastropowy

Czujnik ruchu korytarzowy 311 DALI
montaż dostropowy

PA — Panel sterowania 135W
montaż w ścianie

UWAGA:
- WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I UZUPEŁNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- EWENTUALNE KOLIZJE URZĄDZEŃ, KONSTRUKCJI NALEŻY ROZWIĄZAĆ I WYELIMINOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;
- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY I DETALE KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY OPRACOWAĆ NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO;

Z2 — Oprawa oświetlenia strefy TLOF/FATO światło zielone 24szt. np.HSOL Semi-Flush Heliport Light

Z3 — Oświetlenie głównego podejścia do startu,lądowania, światło białe (10szt.)

Oprawa typu HAPI 1 szt.

Z4 — Oprawa LED IP65. Oświetlenie pomostu.schodow

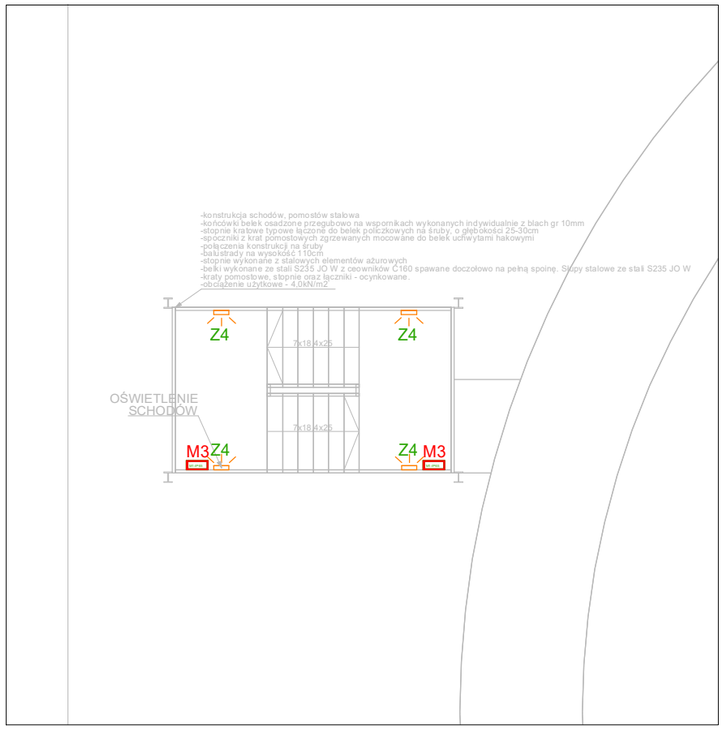

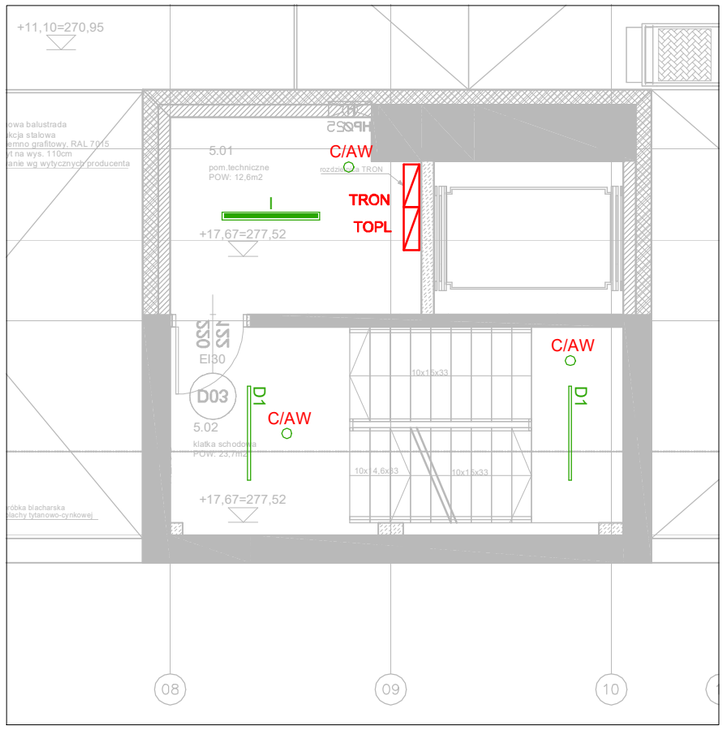

uwagi :
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbedne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystapienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

nazwa inwestycji:	Przebudowa i rozbudowa Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o. o nowy budynek szpitalny wraz z łącznikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz lądowiskiem wyniesionym dla helikopterów na dachu projektowanego obiektu, na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego	
adres inwestycji:	dz. nr 971/86, 753/86; jednostka ewidencyjna: 247801_1; obręb: 247801_0002 Biskupice k.m.5	
projektant: specjalność insalacyjna:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:
sprawdzający: specjalność instalacja:	mgr inż. Krzysztof Kaziemierz Just WKP/0175/POOE/09 Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	podpis:
asystent projektanta:	mgr inż. Adam Niezgódka	podpis:
temat rysunku:	Instalacja oświetlenia - poz.17.67m	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
elektryczna	czerwiec 2017	PB	-	1:100	IE-22